

Productinformatieblad
SVENSTOL® S5



GROTE KANTELHOEK

COMFORTPLUS-KUSSEN

STALEN FRAME

VERVANGBAAR ZITKUSSEN

ACTIVEPLUS-MECHANISME

6-TENIG VOETKRUIS



BASISUITRUSTING

Zitmechanisme

activePlus-mechanisme

stimuleert actief zitten, met draaiveer, eenvoudige gewichtsinstelling van 45 - 150 kg, statische belastbaarheid tot 200 kg, traploos vergrendelbaar, instelbare kantelhoek: - 6° tot + 19°

Rugleuning

Frame van staal, hoek ten opzichte van de zitting verstelbaar tot 25°

Zitting

Frame van staal, zitplaat van kunststof

Kussens

Zitting en rug

comfortPlus-kussen

combineert het zitcomfort van autostoelen met de eisen van de werkplek-ergonomie, ergonomisch gevormd koudschuim, met 10 mm voering voor comfort, dikte zitkussen: 8 cm

Zithoogteverstelling

Gasveer met diepte-instelling, traploos van 44 - 56 cm

Voetkruis

stervormig aluminium voetkruis, gepolijst, 72 cm diameter, 6-teens, daardoor een betere kantelstabiliteit en gewichtsverdeling

Zwenkwielen

6 grote zwenkwielen, 65 mm diameter, harde of zachte zwenkwielen


Garantie

5 jaar volledige garantie bij 24 uur gebruik

Certificaten

GS (Duits keurmerk voor veiligheid), ergonomisch getest DIN EN 1335 1-3, BS 5459, ESD getest DIN 61340-5-1

Productinformatieblad
SVENSTOL® S5

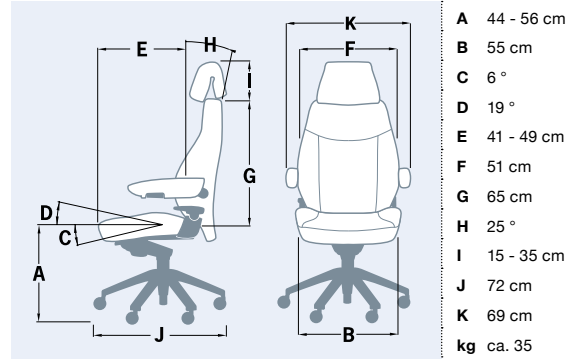

SOORTEN BEKLEDING/PRIJSCATEGORIEËN

	Stof SG 2* 24/7+ ■ of imitatieleder/zwart	Stof SG 3* Climatex staal ■	Halfleder* Leder zwart met SG 2 of 3	Leder* Leder zwart
Standaardtype zonder hoofdsteun	✓	✓	✓	✓
Standaardtype met hoofdsteun	✓ +	✓ +	✓	✓
Meerprijs Hoofdsteun in leder zwart	✓	✓		

+ stofbekleding met hoofdsteun in imitatieleder/zwart mogelijk, zelfde prijs ■ combinatie met imitatieleder/zwart mogelijk (halfleder-design), zelfde prijs * voor kleureselectie zie onze kleurenkaart

UITRUSTING

Svenstol® armleuningen	terugklapbaar, traploos verstelbare neig
T-armleuningen	in de hoogte, diepte en breedte verstelbaar, robuust, hoge stabiliteit
Lendensteun	pneumatisch instelbaar met handpomp (linksvoor onder de zitting), in de hoogte verstelbaar (2 luchtkamers)
Zitdiepteverstelling	Schuifzitting (8 cm naar voren verstelbaar), vergrendelingshendel rechtsvoor onder de zitting
Zwenkwielen/glijders	Basismodel met zwenkwielen (65 mm) voor harde of zachte vloeren, antistatische zwenkwielen (65 mm) voor harde of zachte vloeren Glijders
Zithoogte	Basismodel met standaard gasveer (zithoogte 44 - 56 cm) alternatief: hoge gasveer (zithoogte 48 - 60 cm) alternatief: lage gasveer (zithoogte 39 - 47 cm)
Rugschaal	schokbestendige kunststof bekleding van de rugleuning (niet verkrijgbaar met T-armleuning of zonder armleuning)
Holsterbescherming	Bekleding met extra scheur-, steek- en slijtvast materiaal op de zwaar belaste zones
Uitvoering 150+	Uitvoering met een sterker mechanisme, zitschaal en gasveer versterkt, geschikt voor gebruikers tussen 80 en 200 kg (dynamische belastbaarheid), statisch belastbaar tot 230 kg getest volgens DIN 61340-5-1, weerstand < 1x10 ⁶ Ω
ESD-uitvoering	Uitrustingsopties (bekleding etc.) beperkt (zie aanwijzingen bij de specificaties van de accessoires)
Beschermhoes	voor de zitting: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor de rug: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor de hoofdsteun: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar
Schoonmaakdoekjes	wegwerpdoekjes voor de hoofdsteun (alleen bestemd voor gebruik samen met de beschermhoes van de hoofdsteun)
Kleerhanger	bevestigd aan de hoofdsteun, afneembaar
Corporate Design	uw naam/logo/symbool geborduurd op of ingeweven in de bekleding