

Productinformatieblad
SVENSTOL® S5

DIN 68877



GROTE
KANTELHOEK

COMFORTPLUS-
KUSSEN

STALEN FRAME

VERVANGBAAR
ZITKUSSEN

ACTIVEPLUS-
MECHANISME


6-TENIG
VOETKRUIS



BASISUITRUSTING

Zitmechanisme	activePlus-mechanisme stimuleert actief zitten, met draaiveer, eenvoudige gewichtsinstelling van 45 - 150 kg, statische belastbaarheid tot 200 kg, traploos vergrendelbaar, instelbare kantelhoek: - 6° tot + 19°
Rugleuning	Frame van staal, hoek ten opzichte van de zitting verstelbaar tot 25°
Zitting	Frame van staal, zitplaat van kunststof
Kussens Zitting en rug	comfortPlus-kussen combineert het zitcomfort van autostoelen met de eisen van de werkplek-ergonomie, ergonomisch gevormd koudschuim, met 10 mm voering voor comfort, dikte zitkussen: 8 cm
Zithoogteverstelling	Gasveer met diepte-instelling, traploos van 44 - 56 cm
Voetkruis	stervormig aluminium voetkruis, gepolijst, 72 cm diameter, 6-teens, daardoor een betere kantelstabiliteit en gewichtsverdeling
Zwenkwielen	6 grote zwenkwielen, 65 mm diameter, harde of zachte zwenkwielen
Garantie	5 jaar volledige garantie bij 24 uur gebruik
Certificaten	GS (Duits keurmerk voor veiligheid), ergonomisch getest DIN EN 1335 1-3, BS 5459, DIN 68877, ESD getest DIN 61340-5-1

Productinformatieblad
SVENSTOL® S5

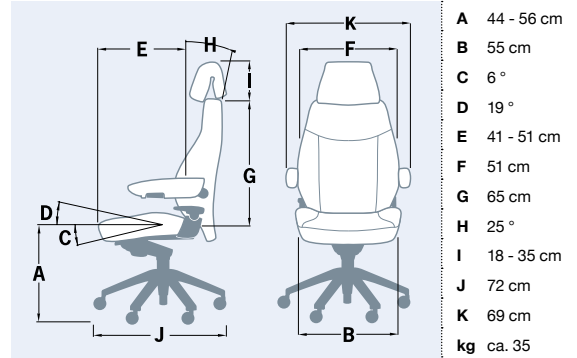

S5 met rugschaal

S5 zonder rugschaal

	SOORTEN BEKLEDING/PRIJSCATEGORIEËN			
	Stof SG 2* 24/7 Flax ■ of imitatieleder/zwart	Stof SG 3* Climatex 24/7 ■	Halfleder* Leder zwart met SG 2 of 3	Leder* Leder zwart
Standaardtype zonder hoofdsteen	✓	✓	✓	✓
Standaardtype met hoofdsteen	✓ +	✓ +	✓	✓
Meerprijs Hoofdsteen in leder zwart	✓	✓		

+ stofbekleding met hoofdsteen in imitatieleder/zwart mogelijk, zelfde prijs ■ combinatie met imitatieleder/zwart mogelijk (halfleder-design), zelfde prijs * voor kleureselectie zie onze kleurenkaart

UITRUSTING

Svenstol® armleuningen	terugklapbaar, traploos verstelbare neig
Hoogte aanpassing	Voor Svenstol armleuningen, 6cm in hoogte verstelbaar, kan zittend worden bediend
T-armleuningen	in de hoogte, diepte en breedte verstelbaar, robuust, hoge stabiliteit
Lendensteun pneumatisch	pneumatisch instelbaar met handpomp (linksvoor onder de zitting), in de hoogte verstelbaar (2 luchtkamers)
Lendensteun mechanisch	In hoogte en diepte verstelbaar, kan zittend worden bediend, met 2 handwielen achterin
Zitdiepteverstelling	Schuifzitting (10cm naar voren verstelbaar), vergrendelingshendel rechtsvoor onder de zitting
Zwenkwielen/glijders	Basismodel met zwenkwielen (65 mm) voor harde of zachte vloeren, antistatische zwenkwielen (65 mm) voor harde of zachte vloeren Glijders
Zithoogte	Basismodel met standaard gasveer (zithoogte 44 - 56 cm) alternatief: hoge gasveer (zithoogte 48 - 60 cm) alternatief: lage gasveer (zithoogte 39 - 47 cm)
Rugschaal	schokbestendige kunststof bekleding van de rugleuning (niet verkrijgbaar met T-armleuning of zonder armleuning)
Holsterbescherming	Bekleding met extra scheur-, steek- en slijtvast materiaal op de zwaar belaste zones
Uitvoering 150+	Zitneiging verlaagd met 6°, Uitvoering met een sterker mechanisme, zitschaal en gasveer versterkt, geschikt voor gebruikers tussen 45 en 200 kg (dynamische belastbaarheid), statisch belastbaar tot 230 kg
ESD-uitvoering	getest volgens DIN 61340-5-1, weerstand <math>< 1 \times 10^6 \Omega</math> Uitrustingsopties (bekleding etc.) beperkt (zie aanwijzingen bij de specificaties van de accessoires)
Beschermhoes	voor de zitting: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor de rug: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor de hoofdsteen: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor Svenstol armleuningen: gestoffeerd, zwart kunstleer
Schoonmaakdoekjes	wegwerpdoekjes voor de hoofdsteen (alleen bestemd voor gebruik samen met de beschermhoes van de hoofdsteen)
Kleerhanger	bevestigd aan de hoofdsteen, afneembaar
Corporate Design	uw naam/logo/symbool geborduurd op of ingeweven in de bekleding