

Productinformatieblad  
**SVENSTOL® S6**



GROTE  
KANTELHOEK

COMFORTPLUS-  
KUSSEN

STALEN FRAME

VERVANGBAAR  
ZITKUSSEN


ACTIVEPLUS-  
MECHANISME

6-TENIG  
VOETKRUIS

## BASISUITRUSTING

<b>Zitmechanisme</b>	<b>activePlus-mechanisme</b> stimuleert actief zitten, met draiveer, eenvoudige gewichtsinstelling van 45 - 150 kg, statische belastbaarheid tot 200 kg, traploos vergrendelbaar, instelbare kantelhoek: - 6° tot + 19°
<b>Rugleuning</b>	Frame van staal, hoek ten opzichte van de zitting verstelbaar tot 25°
<b>Zitting</b>	Frame van staal, zitplaat van kunststof
<b>Kussens Zitting en rug</b>	<b>comfortPlus-kussens</b> combineert het zitcomfort van autostoelen met de eisen van de werkplek-ergonomie, ergonomisch gevormd koudschuim, met 10 mm voering voor comfort, dikte zitkussen: 8 cm
<b>Zithoogteverstelling</b>	Gasveer met diepte-instelling, traploos van 44 - 56 cm
<b>Voetkruis</b>	stervormig aluminium voetkruis, gepolijst, 72 cm diameter, 6-teens, daardoor een betere kantelstabiliteit en gewichtsverdeling
<b>Zwenkwielen</b>	6 grote zwenkwielen, 65 mm diameter, harde of zachte zwenkwielen
<b>Garantie</b>	5 jaar volledige garantie bij 24 uur gebruik
<b>Certificaten</b>	GS (Duits keurmerk voor veiligheid), ergonomisch getest DIN EN 1335 1-3, BS 5459, ESD getest DIN 61340-5-1

Productinformatieblad  
**SVENSTOL® S6**

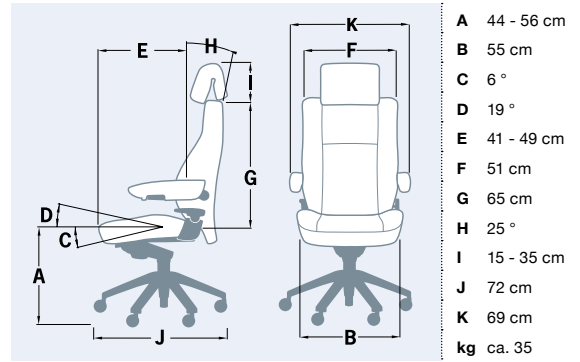

## SOORTEN BEKLEDING/PRIJSCATEGORIEËN

	Stof SG 2* 24/7+ ■ of imitatieleder/zwart	Stof SG 3* Climatex staal ■	Halfleder* Leder zwart met SG 2 of 3	Leder* Leder zwart
<b>Standaardtype</b> zonder hoofdsteun	✓	✓	✓	✓
<b>Standaardtype</b> met hoofdsteun	✓ +	✓ +	✓	✓
<b>Meerprijs</b> Hoofdsteun in leder zwart	✓	✓		

+ stofbekleding met hoofdsteun in imitatieleder/zwart mogelijk, zelfde prijs ■ combinatie met imitatieleder/zwart mogelijk (halfleder-design), zelfde prijs \* voor kleureselectie zie onze kleurenkaart

## UITRUSTING

<b>Svenstol® armleuningen</b>	terugklapbaar, traploos verstelbare neig
<b>T-armleuningen</b>	in de hoogte, diepte en breedte verstelbaar, robuust, hoge stabiliteit
<b>Lendensteun</b>	pneumatisch instelbaar met handpomp (linksvoor onder de zitting), in de hoogte verstelbaar (2 luchtkamers)
<b>Zitdiepteverstelling</b>	Schuifzitting (8 cm naar voren verstelbaar), vergrendelingshendel rechts voor onder de zitting
<b>Zwenkwielen/glijders</b>	Basismodel met zwenkwielen (65 mm) voor harde of zachte vloeren, antistatische zwenkwielen (65 mm) voor harde of zachte vloeren Glijders
<b>Zithoogte</b>	Basismodel met standaard gasveer (zithoogte 44 - 56 cm) alternatief: hoge gasveer (zithoogte 48 - 60 cm) alternatief: lage gasveer (zithoogte 39 - 47 cm)
<b>Uitvoering 150+</b>	Uitvoering met een sterker mechanisme, zitschaal en gasveer versterkt, geschikt voor gebruikers tussen 80 en 200 kg (dynamische belastbaarheid), statisch belastbaar tot 230 kg
<b>ESD-uitvoering</b>	getest volgens DIN 61340-5-1, weerstand < 1x10 <sup>6</sup> Ω Uitrustingsopties (bekleding etc.) beperkt (zie aanwijzingen bij de specificaties van de accessoires)
<b>Beschermhoes</b>	voor de zitting: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor de rug: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar voor de hoofdsteun: wasbaar, eenvoudig overtrekbaar
<b>Schoonmaakdoekjes</b>	wegwerpdoekjes voor de hoofdsteun (alleen bestemd voor gebruik samen met de beschermhoes van de hoofdsteun)
<b>Kleerhanger</b>	bevestigd aan de hoofdsteun, afneembaar
<b>Corporate Design</b>	uw naam/logo/symbool geborduurd op of ingeweven in de bekleding