




Hartelijk dank

... dat u voor een Svenstol hebt gekozen!

De 24-uurs stoelen van Svenstol zijn speciaal ontwikkeld voor continu gebruik 24 uur per dag. Daarom zijn alle delen ontworpen voor constant hoge belastingen. Desalniettemin kunt u een aanzienlijke bijdrage leveren aan een jarenlang, probleemloos functioneren van uw stoel wanneer u deze op de juiste wijze gebruikt.

Een verkeerd gebruik kan op den duur schade veroorzaken waarvoor we mogelijk geen garantie kunnen bieden.

Lees ook de speciale instructies over het gebruik van onze Comfort armleuningen op pagina 7 en de algemene gebruiksaanwijzingen op de laatste twee pagina's.

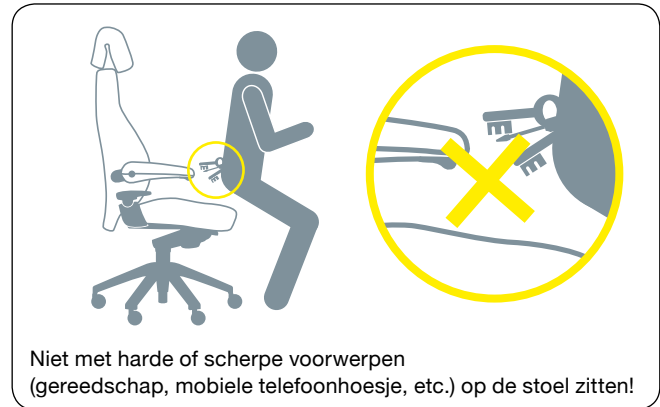

Om actief te zitten...



stelt u met de rugleuningneig een open hoek van ca. 100° in tussen bovenbeen en bovenlichaam (① hendel naar boven trekken). Met de verstelling van de neig wisselt u bovendien snel van een actieve naar een ontspannen zitpositie. Daardoor ontlast u uw tussenwervelschijven.

Voor een actieve zit moet het zitoppervlak naar voren zijn gekanteld (② de hendel voor de zitneig naar achteren trekken) en de vergrendeling zijn opgeheven (③ hendel naar boven trekken).

Vervolgens stelt u met de gewichtsinstelling (④ zwengel rechts voor) de tegendruk van de rugleuning zo in, dat u door de druk zacht naar voren wordt gedrukt en u automatisch een tegendruk uitoefent voor een balans. Voor een kleine gewichtsinstelling kunt u het beste met het zitoppervlak naar voren kantelen om de veer te ontlasten.

U zit nu actief, voorkomt gespannen spieren en werkt langer geconcentreerd.



1a. Comfort armleuningen

Optioneel

- Armleuningen omhoog klapbaar
- Kantelhoek aanpasbaar aan de werkpositie (30°)
- Instelwiel aan de onderkant van de armleuning



1b. Svenstol-armleuningen

Optioneel

- Armleuningen omhoog klapbaar
- Voor het instellen van de neig gewoon de armleuning naar boven trekken
- Voor het laten zakken, de armleuning ontlasten en de ontgrendelingsknop naar voren drukken



1c. T-armleuningen

Alternatief

- In de hoogte verstelbaar, vergrendeling opheffen door drukknop aan de zijkant
- In de breedte verstelbaar, hiervoor de vergrendelingshendel onder de zitting ontkoppelen
- Armleuning in de diepte en zijwaarts verstelbaar
- Armleuning draaibaar, daarvoor vergrendeling direct onder de armleuning opheffen



2. Comfort hoofdsteun

Optioneel

- 6-weg hoofdsteun: hoogte, neig en diepte instelbaar
- Ontlast de hals- en nekspieren



3. Rugleuning

- Verstelbare neig van de rugleuning
- Vergrendelingshendel aan de rechterkant naar boven trekken



4. Lendensteun

Optioneel

- Pneumatisch instelbaar, met twee afzonderlijke luchtkamers in het lendegebied
- Luchtkamers vullen (en zodoende de voorwielving van het rugkussen in het lendegebied vergroten) met afneembare, magnetische handpomp links onder de zitting.
- Leeg laten lopen (en de voorwielving verkleinen) met de ventieldrukknoppen op de handpomp

○ bovenste luchtkamer ● onderste luchtkamer



5. Zitdiepteverstelling


Optioneel

- Schuifzitting: zitdiepte kan tot 8 cm diepte worden aangepast
- Snelspanhendel rechtsvoor onder de zitting ontgrendelen het zitoppervlak onder de voorkant vasthouden en de zitting naar voren of naar achteren schuiven
- De snelspanhendel weer vergrendelen



6. Zithoogte

- Achterste hendel rechts onder de zitting
- Omhoog trekken om de zithoogte in te stellen

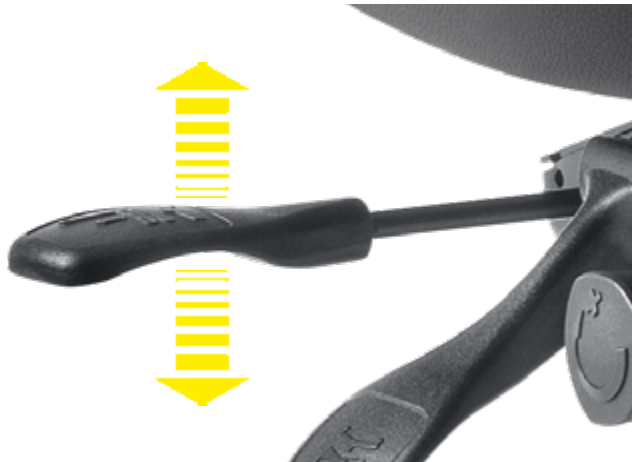

7. Vergrendelingsmechanisme

- Traploos vergrendelbaar (voorste hendel rechts onder de zitting)
- Hendel naar beneden drukken om te vergrendelen
- Hendel naar boven trekken om te ontgrendelen



8. Gewichtsinstelling

50-150 kg (150+ mechanisme: 80-200 kg)

- Stel de weerstand van de rugleuning in voor actief zitten
- **Met draaigreep**
Voor een verhoging van de weerstand de draaigreep rechts onder de zitting met de klok mee naar voren draaien
- **Met zwengel**
Voor een verhoging van de weerstand de greep van de zwengel uitklappen en de zwengel met de klok mee naar voren draaien



LET OP - Voor het instellen van het gewicht het mechanisme ontgrendelen, rugleuning ontlasten of met de zitting naar voren kantelen!




9. Negatieve zitneig

(alleen activePlus-mechanisme)


- Verhindert dat het bekken kantelt en bevordert actief zitten
- Om te vergrendelen, de hendel links onder de zitting naar voren schuiven en naar achteren trekken om te ontgrendelen



LET OP - Vóór gebruik de zitting een klein beetje naar achteren kantelen!

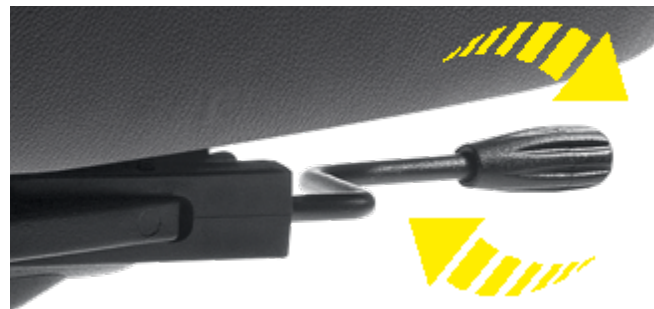

Gebruiksaanwijzing



Gebruik

Deze draaistoel mag alleen worden gebruikt met inachtneming van de algemene zorgvuldigheidsplicht.

Bij oneigenlijk gebruik (bijv. zitten op de armleuning en als ondersteuning bij het opstaan) bestaat letselgevaar.



Bekleding

Als de bekleding vuil is, mag deze alleen worden gereinigd met warm water of een neutrale zeepoplossing (shampoo).

Vlekken niet lang laten intrekken. Niet te hard wrijven – indien mogelijk het vuil verwijderen door zachtjes te deppen.



Zitoppervlak

Het zitoppervlak is vervangbaar.



Zwenkwielen

Standaarduitrusting met zwenkwielen voor textiele vloeren (tapijt). Voor harde vloeren dienen om veiligheidsredenen zachte zwenkwielen te worden gebruikt. Wanneer de vloer wordt vervangen moeten de zwenkwielen overeenkomstig worden aangepast.



Kantelmechanisme

In individuele gevallen moet na verloop van tijd het mechanisme mogelijk opnieuw worden aangepast. Dit is heel eenvoudig – plaats een steeksleutel maat 16 op de moer (linkerzijde van het mechanisme) en draai ca. een kwartslag naar rechts. Dit is meestal voldoende om het vertrouwde goede zitcomfort terug te krijgen.

U kunt ook een GRATIS montage-sleutel van de juiste afmeting aanvragen bij info@stolcomfort.com.

Service

- Onderhoudswerkzaamheden zoals vervanging van de gasveer mag alleen worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.
- Gasveren nooit verhitten of proberen te openen.



Fouten en wijzigingen voorbehouden. | Datum 06/2019